




## VS-411X

4x1 4K HDR HDMI オートスイッチャー

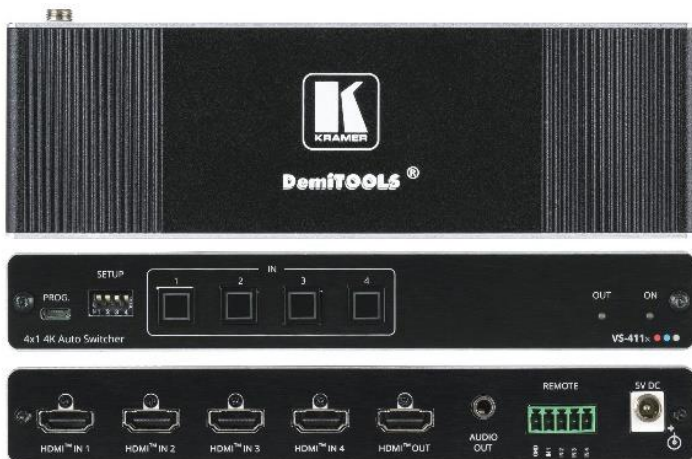

VS-411X は、4K HDR対応のHDMI映像信号用の高性能 4x1オートスイッチャーです。プライオリティ（優先順）または ラストコネクティド（最後に接続）のスイッチング方式を提供し、アクティブな映像信号検出により自動的にスイッチングします。

### 特長

**プラグ アンド プレイ オートスイッチャー**：優先順位または最後に接続した入力など、ユーザーの設定に従って、接続されたディスプレイにスイッチングされたソース信号を自動的に出力します。ユーザーがマニュアルボタン操作で切り替えると、オートスイッチングは無効になります。

**HDMI信号スイッチング**：HDCP2.2準拠、ディープカラー、x.v.Color™、CEC、リップシンク、非圧縮音声チャンネル、Dolby TrueHD、DTS-HD、2K、4K、およびHDMI2.0で指定されている3Dに対応します。

**マルチチャンネル音声スイッチング**：最大32チャンネルのデジタルステレオ非圧縮信号により、スタジオグレードのサラウンドサウンドをサポートします。


**I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™**：インテリジェントな EDIDの取扱い、処理、ロックおよびパススルー アルゴリズムにより、HDMI ソースおよびディスプレイ システムのプラグ アンドプレイ操作が保証されます。

**音声のディエンベディング**：HDMI出力にパススルーされるデジタル音声信号は、ディエンベデッドされ、アナログ信号に変換され、ステレオ アンバランス アナログ音声出力に出力されます。これにより、AVアクセプタ デバイス（スピーカー付きテレビなど）に接続されたスピーカーで音声を再生すると並行して、ローカルに接続されたスピーカーで音声を再生することができます。

**シンプルなスイッチング操作**：柔軟なユーザー入力選択とスイッチング制御を実現するローカルボタンまたはリモート接続された接点制御ボタン

**コスト効率の高いメンテナンス**：HDMIポートのステータス LEDインジケータにより、ローカルでのメンテナンスとトラブルシューティングが容易になります。ローカルファームウェアのアップグレードにより持続性が保証されます。

**簡単な設置**：コンパクトな DemiTOOLS®ファンレス エンクロージャにより、ユーザーが手の届くテーブルに設置したり、推奨ラックアダプターを使用して 1Uラックスペースに 2台のユニットを並べて設置することができます。

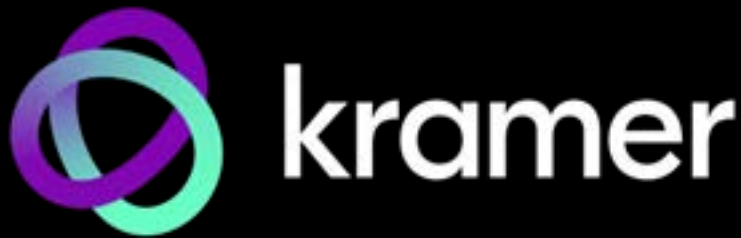

## 仕様

入力	4 HDMI	HDMI コネクタ
出力	1 HDMI	HDMI コネクタ
	1 アンバランスステレオ音声	Φ3.5 ミニジャック コネクタ
ポート	リモート接点制御	5ピン ターミナルブロック コネクタ
ビデオ	最大データレート	17.82Gbps (各映像信号系統につき最大5.94Gbps)
	最大解像度	4K@60Hz (4:4:4)
	規格適合	HDR10、HDMI 2.0、HDCP 2.2
コントロール	フロントパネル	設定用 DIPスイッチ
		入力選択ボタン
電源	消費電力	5V DC、600mA
	電源ソース	5V DC、4A 電源アダプタ
環境条件	動作温度	0° ~ +40°C
	保存温度	-40° ~ +70°C
	湿度	10% ~ 90%、RHL 結露なき事
規制準拠	安全	CE、UL
	環境	RoHs、WEEE
筐体	サイズ	DemiTOOLS サイズ
	材質	アルミニウム
	冷却	対流換気
一般	外形寸法	19.05 x 5.96 x 2.74cm (幅、奥行き、高さ)
	梱包寸法	34.5 x 16.5 x 5.2cm (幅、奥行き、高さ)
	重量	約 0.3kg
	梱包重量	約 0.8kg
アクセサリ	同梱	電源アダプタ、電源コード

仕様は予告なく変更することがあります。最新の仕様は [www1.kramerav.com](http://www1.kramerav.com) にて確認してください。

## 接続例

