

KW-14

ワイヤレスHDトランスミッター&レシーバー
送受信器セット 希望小売価格 ¥265,600 (税別)



KW-14T
ワイヤレス送信器

単品希望小売価格
¥137,200(税別)



KW-14R
ワイヤレス受信器

単品希望小売価格
¥128,500(税別)

- ◆ 配線不要。HDMI信号を無線で伝送
- ◆ ペアリングされた送信器と受信器で屋内最大30mの伝送可能
- ◆ 受信器を追加すれば最大1対4までの分配伝送可能
- ◆ 1台の受信器には最大3台までの送信器をペアリング可能
(リモコンで送信器を選択)




○お薦め使用用途


- 通線の困難な部屋間などの映像/音声通信に
- レイアウト変更が煩雑に行なわれる環境に
- デモやイベントなど、期間限定の映像配線工事に
- 配線を見せたくない、デザイン重視の環境での使用に
- 高所のカメラやプロジェクターなど、工事困難な機器接続に

○簡単な操作で、複数の送受信器を追加ペアリング可能

HDMI **ワイヤレス4分配器**としての使用例

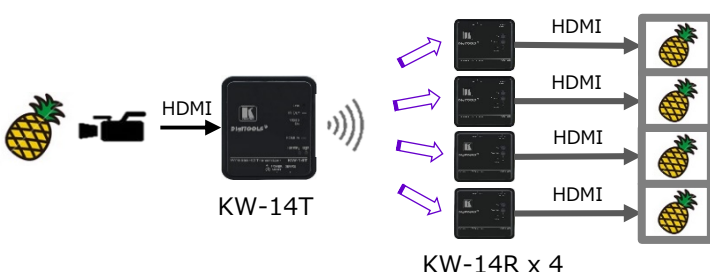

HDMI **ワイヤレス3x1スイッチャー**としての使用例

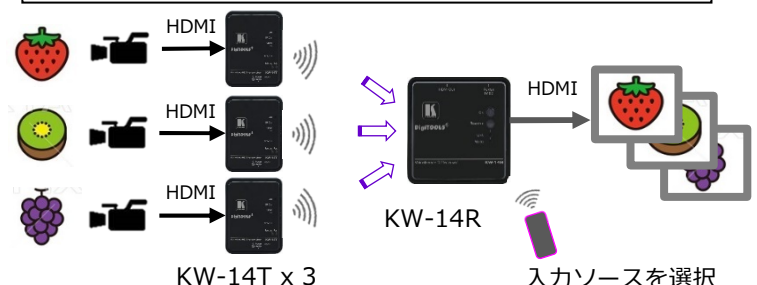

KW-14

ワイヤレスHDトランスミッター & レシーバー

○主な特長

FHD映像+音声

AES 128bit 暗号化使用

屋内見通し最大30m伝送

遅延なし(<1ms)

最大1対4の分配送信可能

3台の送信器を選択受信可能

自動周波数選択機能

受信器側から赤外線リモコンで送信器側の機器の操作が可能

HDCP対応

CEC対応

自動EDID

受信器側リモコン付属

オンスクリーンディスプレイ(OSD)

アンテナ内蔵

送信機名のカスタマイズ可能

自動スリープモード搭載

無線技術適合認証取得済

○主な仕様

- 入力 : HDMI x 1 (KW-14T)
出力 : HDMI x 1 (KW-14R)、3.5mmミニジャックIR出力(KW-14T)
HDMIサポート : ディープカラー最大12bit、x.v.Color™、3D、CEC、HDCP2.0、DVI1.0
映像解像度 : 最大1080p@60Hz、8,10,12ビットカラー、VESA 最大1920 x 1080 @60Hz
最大データレート : 6.75Gbps (チャンネル毎2.25Gbps)
最大ビクセルクロック : 148.5MHz
音声フォーマット : PCM、ドルビーデジタル2/0、ドルビーデジタル2/0サラウンド、ドルビーデジタル5.1
ドルビーデジタルサラウンドEX、DTS 2チャンネル、DTSデジタルサラウンド5.1
DTS 96/24
音声ビットレート : HDMI重畳デジタルオーディオ 最大6Mbps
システム伝送遅延 : 1msec以下
無線伝送周波数帯域 : 5.18GHz - 5.67GHz、占有周波数帯域 : チャンネル毎40MHz
無線伝送距離 : 30m
無線送信出力 : 18dBm以下(KW-14T)、12dBm以下/チャンネル(KW-14R)
無線受信感度 : -75dBm(KW-14T)、-65dBm(KW-14R)
電源 : 5V DC 1A(KW-14T)、1.2A(KW-14R)
動作温度 : 0℃~+40℃
保存温度 : -40℃~+70℃
湿度 : 10%~90%RH 結露なし
環境基準適合 : RoHS、WEEE
対応規制 : CE、c-UL、UL
対応無線規制 : CE、C-tick、FCC Class B、ICES、VCCI、KC、技適認証
筐体素材 : プラスティック
外形寸法 : (KW-14T)8.0cm x 10.2cm x 3.6cm、(KW-14R)9.5cm x 9.5cm x 3.4cm(幅、奥行、高さ)
本体重量 : (KW-14T)約0.1kg、(KW-14R)約0.1kg
同梱品 : ACアダプター、HDMIケーブル(0.9m)、赤外線リモコン(受信器に付属)、
IRエミッター(送信器に付属)

※ご使用に当たって :

同じ周波数帯域を使用する5GHz帯のW-Fi電波との干渉を防ぐため、IT担当者にご調整の上設置をご検討ください。



2022年7月版

KRAMER ELECTRONICS 日本総代理店
株式会社コイケ

〒140-0001 東京都品川区北品川1-1-17
TEL. 03-3471-4111 FAX. 03-3471-4179
E-Mail : kr@koike.co.jp
Web : www.kramer.jp

販売代理店